



REGULUS®-system



**REGULUS®-system
SOLLARIUS**



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ REGULUS®-system

НАСТЕННОЕ ОТОПЛЕНИЕ



REGULUS®-system REGULUS

настенные радиаторы с овальной верхней крышкой



REGULUS®-system SOLLARIUS


настенные радиаторы с плоской верхней

ВНУТРИПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ



REGULUS®-system CANAL


внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией

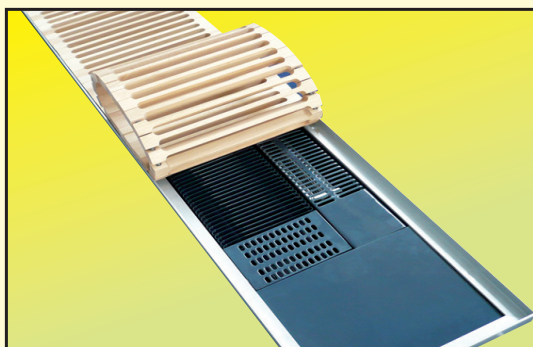

REGULUS®-system CANAL VENT


внутрипольные конвекторы с вентилятором
– принудительная конвекция

ВНУТРИСТЕННОЕ ОТОПЛЕНИЕ

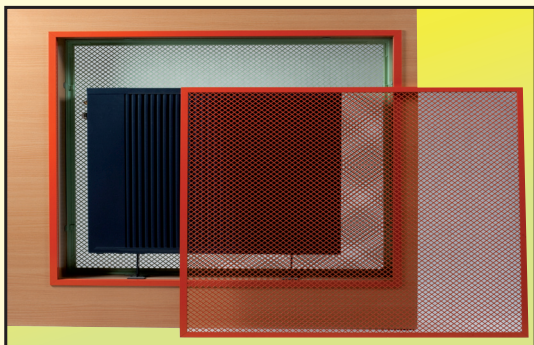

REGULUS®-system INSIDE

внутристенные радиаторы отопления

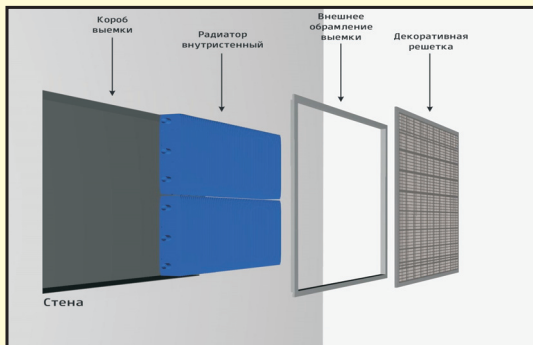

REGULUS®-system INSIDE

элементы системы - Inside двухмодульный

Ассортимент продуктов компании **REGULUS®-system** создает однородную
МЕДНО-АЛЮМИНИЕВУЮ ЭКОНОМНУЮ РАДИАТОРНУЮ СИСТЕМУ

REGULUS®-system медно-алюминиевые динамические энергосберегающие радиаторы центрального отопления

Основана в 1994 Компания REGULUS®-system на сегодняшний день является европейским лидером в области производства и продажи медно-алюминиевых радиаторных систем отопления. В настоящее время наш ассортимент разделяем на несколько производственных групп:

- настенные радиаторы центрального отопления:

- **REGULUS®-system REGULUS**
- **REGULUS®-system SOLLARIUS**


- внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией и с вентилятором:

- **REGULUS®-system CANAL**
- **REGULUS®-system CANAL VENT**

- внутристенные конвекторы с естественной конвекцией и с вентилятором:

- **REGULUS®-system INSIDE**

Настенные радиаторы центрального отопления по дизайну разделяем на два типа:

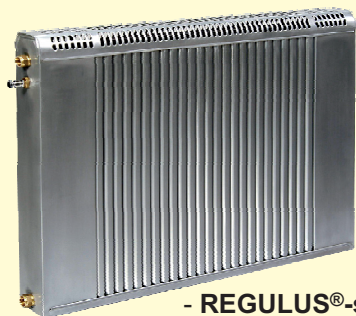

- **REGULUS®-system REGULUS**
с овальной верхней крышкой

REGULUS®-system SOLLARIUS
с плоской верхней крышкой



Радиаторы **REGULUS®-system SOLLARIUS**
могут выступать в специальной версии **PLAN**
плоская боковая поверхность

Конструкция радиаторов **REGULUS®-system REGULUS** и **REGULUS®-system SOLLARIUS** одинакова и состоит с медных коллекторов и наложенных на них алюминиевых ламелей. Радиаторы **REGULUS®-system** можно применять с любым типом трубопроводов и любым типом котлов.

Очень хорошо работают с котлами работающими на низких параметрах теплоносителя например с конденсационными котлами, так как материалы которые принимаем в производстве, медь и алюминий, обладают высоким коэффициентом теплоотдачи. Кроме того низкий объем воды в радиаторах ускоряет их работоспособность, потому что немедленно разогреваются после подачи горячего теплоносителя в радиатор.

Радиаторы **REGULUS®-system** не требуют применения ингибиторов коррозии, их можно применять в открытых системах центрального отопления, можно сливать воду из системы отопления без ограничений.

Характеристика конструкции настенных радиаторов REGULUS®-system REGULUS и REGULUS®-system SOLLARIUS

Водяная система состоит из ровно размещенных горизонтальных медных труб (DIN15), соединенных вертикальными медными коллекторами (DIN 20).

Система отдачи тепла плотно соединенные с медными трубами алюминиевые пластины. Соединение меди и алюминия механическое, сухое и неразборное. Вода имеет контакт только с медью.

Высота: - 135 - 1175 мм

Ширина: - 400 - 2000 мм


Глубина: - 90 мм

Способ присоединения:

боковое - 1/2 " (внутренняя резьба) 2 подвижные гайки

нижнее - 1/2 " (внутренняя резьба) неподвижный блок

(межосевое расстояние - 50 мм)




Рабочее давление - 1,5 Мпа (15 атмосфер)

Максимальная рабочая температура - до +110°C

Водяной объем - 0,13 2,38 дм3

Вес - 1,6 - 15,5 кг



Отделка поверхности:

обезжиривание, порошковая краска.

Стандарт - белый цвет (RAL - 9003), под заказ - любой цвет палитры RAL.

Regulus METALLIC - специальный цветной вариант полированная алюминиевая поверхность радиатора покрыта бесцветной порошковой краской.

Основное оснащение:

тип R - кран Маевского 1/2", крепеж, монтажные элементы.

тип RD - кран Маевского 1/2", крепеж, монтажные элементы, вмонтированный термклапан с предварительной настройкой (Schlösserl)

Особенные черты радиаторов Regulus-system

- очень большая поверхность отдачи тепла
- высокая динамика обогрева - радиаторы быстро набирают свою максимальную мощность для определенной температуры и характеризуются минимальной тепловой инерцией
- высокая эффективность даже для низких температур теплоносителя
- выдерживают большое давление, стойкость к перепадам давлений
- небольшой вес - удобные при транспортировке и в монтаже
- высокая стойкость к коррозии идеальны для помещений с высокой влажностью воздуха (бассейны, автомойки)
- большая отдача тепла благодаря использованию цветных металлов
- возможность подключения к однотрубной или двухтрубной системе отопления
- красивый современный дизайн радиаторов
- можно их заполнять любым незамерзающим средством
- широкий выбор цветов согласно палитре RAL 7 около 300 цветов на выбор.


Заводская гарантия 25 лет

Гарантия на герметичность теплообменника при условиях стандартной эксплуатации.

**10 лет - при эксплуатации в условиях повышенной влажности
или агрессивной внешней среды.**

СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

REGULUS

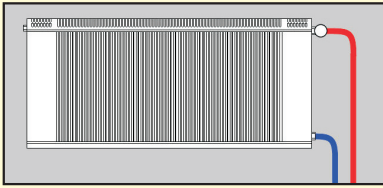

ТИП R

Радиаторы

с боковой подводкой - тип R и S

Радиаторы можно использовать как в новых, так и в модернизированных установках.

Высота: - 135 - 1175 мм

Ширина: - 400 - 2000 мм

Глубина: - 90 мм

Расстояние между патрубками (мм):

R1/S1 45

R6/S6 450

R2/S2 90

R8/S8 630


R3/S3 135

R10/S10 810


R4/S4 270

R12/S12 990

R5/S5 360

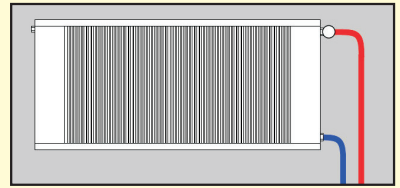

ТИП S

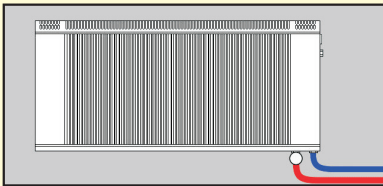

ТИП RD

Радиаторы

с нижней подводкой тип RD/SD

Радиаторы типа RD предназначены для обогрева помещений с установкой температуры при помощи термоголовки или настенного датчика температуры.


Радиаторы типа RD оснащены встроенным термклапаном, который позволяет регулировать гидравлические сопротивления

Высота: - 215 - 1175 мм


Ширина: - 400 - 2000 мм

Глубина: - 90 мм

Расстояние между патрубками 50 мм

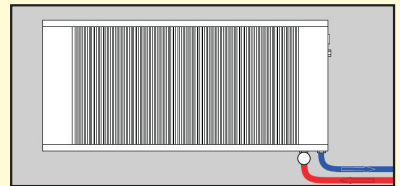

ТИП SD

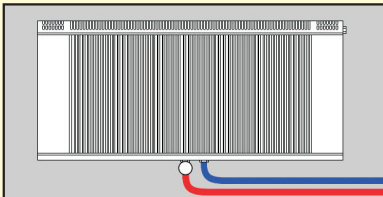

ТИП RDC

Радиаторы

с нижней подводкой тип RDC/SDC

Подключение находится в центральной нижней части радиатора. Стандартное исполнение без термклапана.

Под заказ, возможно вмонтировать термклапан. Радиаторы с


центральной подключением применяются в системах для больших сооружений.

Высота: - 315 - 1175 мм


Ширина: - 400 - 2000 мм

Глубина: - 90 мм

Расстояние между патрубками 50 мм

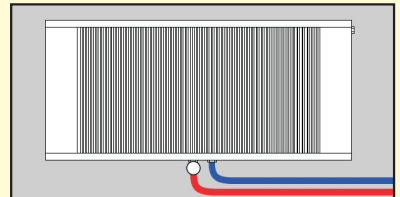

ТИП SDC

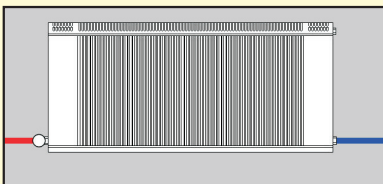

ТИП RP

Радиаторы проходные - тип RP/SP

Радиаторы проходного типа


применяются,

чаще всего, в однотрубных системах

Высота: - 135 - 1175 мм

Ширина: - 400 - 2000 мм


Глубина: - 90 мм

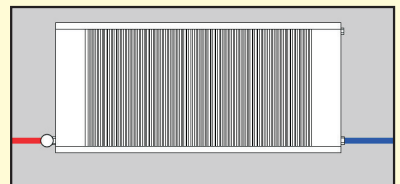

ТИП SP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Радиаторы REGULUS-system Regulus (с овальной верхней крышкой)								
ТИП R с боковой подводкой	ТИП RD с нижней подводкой	Размеры [см]		Мощность [Вт]			Водяной объем[л]	Вес [кг]
		Высота	Длина	85/75/60	75/65/20	55/45/20		
R1/40	Для такой высоты нет радиаторов с нижней подводкой	13	40	172	142	84	0,12	0,8
R1/60		13	60	300	248	147	0,17	1,1
R1/80		13	80	426	353	209	0,22	1,5
R1/100		13	100	595	492	292	0,28	1,9
R1/120		13	120	764	632	374	0,33	2,3
R1/140		13	140	952	787	467	0,39	2,7
R1/160		13	160	1140	942	558	0,44	3
R1/180		13	180	1335	1103	654	0,49	3,4
R1/200		13	200	1529	1264	750	0,54	3,8
R2/40	RD2/40	20	40	239	197	117	0,13	1,6
R2/50	RD2/50	20	50	328	271	161	0,16	1,9
R2/60	RD2/60	20	60	416	344	204	0,18	2,2
R2/70	RD2/70	20	70	504	417	247	0,21	2,5
R2/80	RD2/80	20	80	592	490	290	0,23	2,8
R2/90	RD2/90	20	90	710	587	348	0,26	3,2
R2/100	RD2/100	20	100	827	684	405	0,29	3,6
R2/110	RD2/110	20	110	944	781	463	0,32	4
R2/120	RD2/120	20	120	1061	878	520	0,34	4,4
R2/140	RD2/140	20	140	1322	1093	648	0,4	5,1
R2/160	RD2/160	20	160	1583	1308	775	0,45	5,8
R2/180	RD2/180	20	180	1854	1532	908	0,5	6,6
R2/200	RD2/200	20	200	2124	1756	1041	0,55	7,4
R3/40	RD3/40	30	40	346	288	173	0,23	2,2
R3/50	RD3/50	30	50	470	392	236	0,27	2,6
R3/60	RD3/60	30	60	594	494	297	0,31	2,9
R3/70	RD3/70	30	70	704	586	352	0,35	3,3
R3/80	RD3/80	30	80	814	678	407	0,39	3,7
R3/90	RD3/90	30	90	967	807	485	0,43	4,2
R3/100	RD3/100	30	100	1122	935	561	0,47	4,7
R3/110	RD3/110	30	110	1269	1039	597	0,51	5,2
R3/120	RD3/120	30	120	1416	1144	632	0,55	5,7
R3/140	RD3/140	30	140	1721	1432	860	0,63	6,4
R3/160	RD3/160	30	160	2031	1689	1015	0,71	7,5
R3/180	RD3/180	30	180	2341	1948	1170	0,79	8,2
R3/200	RD3/200	30	200	2693	2199	1320	0,86	9
R4/40	RD4/40	40	40	453	379	229	0,33	2,7
R4/50	RD4/50	40	50	612	512	310	0,38	3,2
R4/60	RD4/60	40	60	771	644	390	0,43	3,6
R4/70	RD4/70	40	70	904	755	457	0,49	4,1
R4/80	RD4/80	40	80	1036	866	524	0,54	4,6
R4/90	RD4/90	40	90	1227	1026	621	0,59	5,2
R4/100	RD4/100	40	100	1417	1185	717	0,64	5,7
R4/110	RD4/110	40	110	1594	1297	730	0,7	6,3
R4/120	RD4/120	40	120	1771	1409	743	0,75	6,9
R4/140	RD4/140	40	140	2119	1771	1072	0,86	7,6
R4/160	RD4/160	40	160	2478	2071	1254	0,96	9,2
R4/180	RD4/180	40	180	2828	2363	1431	1,07	9,8
R4/200	RD4/200	40	200	3162	2642	1599	1,17	10,6
R5/40	RD5/40	50	40	514	429	258	0,39	3,2
R5/50	RD5/50	50	50	727	607	365	0,45	3,9
R5/60	RD5/60	50	60	940	783	472	0,51	4,5
R5/70	RD5/70	50	70	1129	941	567	0,58	5,1
R5/80	RD5/80	50	80	1318	1099	661	0,64	5,8
R5/90	RD5/90	50	90	1545	1288	775	0,71	6,5
R5/100	RD5/100	50	100	1771	1477	889	0,77	7,2
R5/110	RD5/110	50	110	2007	1655	969	0,83	7,9
R5/120	RD5/120	50	120	2242	1833	1048	0,87	8,6
R5/140	RD5/140	50	140	2728	2274	1368	1,03	9,4
R5/160	RD5/160	50	160	3213	2679	1612	1,14	11,2
R5/180	RD5/180	50	180	3622	3020	1817	1,34	11,8
R5/200	RD5/200	50	200	4035	3364	2024	1,6	12,9
R6/40	RD6/40	60	40	575	479	287	0,45	3,7
R6/50	RD6/50	60	50	842	701	420	0,52	4,5
R6/60	RD6/60	60	60	1109	922	553	0,59	5,3
R6/70	RD6/70	60	70	1354	1127	676	0,66	6,1
R6/80	RD6/80	60	80	1599	1331	798	0,73	6,9
R6/90	RD6/90	60	90	1862	1550	929	0,82	7,8
R6/100	RD6/100	60	100	2125	1769	1060	0,9	8,6
R6/110	RD6/110	60	110	2419	2013	1207	0,95	9,4
R6/120	RD6/120	60	120	2712	2257	1353	0,99	10,2
R6/140	RD6/140	60	140	3346	2777	1664	1,19	11,1
R6/160	RD6/160	60	160	3948	3287	1970	1,31	13,2
R6/180	RD6/180	60	180	4416	3676	2203	1,6	13,8
R6/200	RD6/200	60	200	4908	4086	2449	2,03	15,2
R8/40	RD8/40	76	40	861	720	435	0,66	5,8
R8/50	RD8/50	76	50	1163	972	588	0,76	6,7
R8/60	RD8/60	76	60	1465	1224	741	0,86	7,6
R8/70	RD8/70	76	70	1717	1435	869	0,97	8,6
R8/80	RD8/80	76	80	1968	1645	996	1,08	9,6
R8/90	RD8/90	76	90	2330	1949	1179	1,18	10,7
R8/100	RD8/100	76	100	2692	2252	1362	1,28	11,8
R8/110	RD8/110	76	110	3029	2465	1387	1,39	13
R8/120	RD8/120	76	120	3365	2677	1412	1,5	14,2
R8/140	RD8/140	76	140	4026	3365	2037	1,72	15,6
R10/40	RD10/40	94	40	956	858	516	0,78	7,1
R10/50	RD10/50	94	50	1352	1212	730	0,9	8,4
R10/60	RD10/60	94	60	1748	1566	943	1,02	9,6
R10/70	RD10/70	94	70	2100	1882	1133	1,15	10,9
R10/80	RD10/80	94	80	2451	2197	1322	1,27	12,2
R10/90	RD10/90	94	90	2873	2576	1550	1,41	13,6
R10/100	RD10/100	100	100	3294	2954	1777	1,54	15
R10/110	RD10/110	94	110	3732	3310	1937	1,64	16,4
R10/120	RD10/120	94	120	4169	3666	2096	1,74	17,8
R10/140	RD10/140	94	140	5182	4548	2736	2,05	19,3
R12/40	RD12/40	112	40	1035	958	574	0,9	8,2
R12/50	RD12/50	112	50	1516	1401	840	1,04	9,8
R12/60	RD12/60	112	60	1906	1844	1106	1,18	11,4
R12/70	RD12/70	112	70	2437	2253	1351	1,32	13
R12/80	RD12/80	112	80	2878	2662	1596	1,46	14,6
R12/90	RD12/90	112	90	3352	3100	1858	1,63	16,3
R12/100	RD12/100	112	100	3825	3538	2120	1,8	18
R12/110	RD12/110	112	110	4354	4026	2413	1,89	19,6
R12/120	RD12/120	112	120	4882	4514	2706	1,98	21,2
R12/140	RD12/140	112	140	6005	5554	3328	2,38	23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Радиаторы REGULUS-system SOLLARIUS (с плоской верхней крышкой)								
ТИП S с боковой подводкой	ТИП SD с нижней подводкой	Размеры [см]		Мощность [Вт]			Водяной объем[л]	Вес [кг]
		Высота	Длина	85/75/60	75/65/20	55/45/20		
S1/40	Для такой высоты нет радиаторов с нижней подводкой	13	40	172	142	84	0,12	0,8
S1/60		13	60	300	248	147	0,17	1,1
S1/80		13	80	426	353	209	0,22	1,5
S1/100		13	100	595	492	292	0,28	1,9
S1/120		13	120	764	632	374	0,33	2,3
S1/140		13	140	952	787	467	0,39	2,7
S1/160		13	160	1140	942	558	0,44	3
S1/180		13	180	1335	1103	654	0,49	3,4
S1/200		13	200	1529	1264	750	0,54	3,8
S2/40	SD2/40	20	40	239	197	117	0,13	1,6
S2/50	SD2/50	20	50	328	271	161	0,16	1,9
S2/60	SD2/60	20	60	416	344	204	0,18	2,2
S2/70	SD2/70	20	70	504	417	247	0,21	2,5
S2/80	SD2/80	20	80	592	490	290	0,23	2,8
S2/90	SD2/90	20	90	710	587	348	0,26	3,2
S2/100	SD2/100	20	100	827	684	405	0,29	3,6
S2/110	SD2/110	20	110	944	781	463	0,32	4
S2/120	SD2/120	20	120	1061	878	520	0,34	4,4
S2/140	SD2/140	20	140	1322	1093	648	0,4	5,1
S2/160	SD2/160	20	160	1583	1308	775	0,45	5,8
S2/180	SD2/180	20	180	1854	1532	908	0,5	6,6
S2/200	SD2/200	20	200	2124	1756	1041	0,55	7,4
S3/40	SD3/40	30	40	346	288	173	0,23	2,2
S3/50	SD3/50	30	50	470	392	236	0,27	2,6
S3/60	SD3/60	30	60	594	494	297	0,31	2,9
S3/70	SD3/70	30	70	704	586	352	0,35	3,3
S3/80	SD3/80	30	80	814	678	407	0,39	3,7
S3/90	SD3/90	30	90	967	807	485	0,43	4,2
S3/100	SD3/100	30	100	1122	935	561	0,47	4,7
S3/110	SD3/110	30	110	1269	1039	597	0,51	5,2
S3/120	SD3/120	30	120	1416	1144	632	0,53	5,7
S3/140	SD3/140	30	140	1721	1432	860	0,63	6,4
S3/160	SD3/160	30	160	2031	1689	1015	0,71	7,5
S3/180	SD3/180	30	180	2341	1948	1170	0,79	8,2
S3/200	SD3/200	30	200	2693	2199	1320	0,86	9
S4/40	SD4/40	40	40	453	379	229	0,33	2,7
S4/50	SD4/50	40	50	612	512	310	0,38	3,2
S4/60	SD4/60	40	60	771	644	390	0,43	3,6
S4/70	SD4/70	40	70	904	755	457	0,49	4,1
S4/80	SD4/80	40	80	1036	866	524	0,54	4,6
S4/90	SD4/90	40	90	1227	1026	621	0,59	5,2
S4/100	SD4/100	40	100	1417	1185	717	0,64	5,7
S4/110	SD4/110	40	110	1594	1297	730	0,7	6,3
S4/120	SD4/120	40	120	1771	1409	743	0,75	6,9
S4/140	SD4/140	40	140	2119	1771	1072	0,86	7,6
S4/160	SD4/160	40	160	2478	2071	1254	0,96	9,2
S4/180	SD4/180	40	180	2828	2363	1431	1,07	9,8
S4/200	SD4/200	40	200	3162	2642	1599	1,17	10,6
S5/40	SD5/40	50	40	514	429	258	0,39	3,2
S5/50	SD5/50	50	50	727	607	365	0,45	3,9
S5/60	SD5/60	50	60	940	783	472	0,51	4,5
S5/70	SD5/70	50	70	1129	941	567	0,58	5,1
S5/80	SD5/80	50	80	1318	1099	661	0,64	5,8
S5/90	SD5/90	50	90	1545	1288	775	0,71	6,5
S5/100	SD5/100	50	100	1771	1477	889	0,77	7,2
S5/110	SD5/110	50	110	2007	1655	969	0,83	7,9
S5/120	SD5/120	50	120	2242	1833	1048	0,87	8,6
S5/140	SD5/140	50	140	2728	2274	1368	1,03	9,4
S5/160	SD5/160	50	160	3213	2679	1612	1,14	11,2
S5/180	SD5/180	50	180	3622	3020	1817	1,34	11,8
S5/200	SD5/200	50	200	4035	3364	2024	1,6	12,9
S6/40	SD6/40	60	40	575	479	287	0,45	3,7
S6/50	SD6/50	60	50	842	701	420	0,52	4,5
S6/60	SD6/60	60	60	1109	922	553	0,59	5,3
S6/70	SD6/70	60	70	1354	1127	676	0,66	6,1
S6/80	SD6/80	60	80	1599	1331	798	0,73	6,9
S6/90	SD6/90	60	90	1862	1550	929	0,82	7,8
S6/100	SD6/100	60	100	2125	1769	1060	0,9	8,6
S6/110	SD6/110	60	110	2419	2013	1207	0,95	9,4
S6/120	SD6/120	60	120	2712	2257	1353	0,99	10,2
S6/140	SD6/140	60	140	3336	2777	1664	1,19	11,1
S6/160	SD6/160	60	160	3948	3287	1970	1,31	13,2
S6/180	SD6/180	60	180	4416	3676	2203	1,6	13,8
S6/200	SD6/200	60	200	4908	4086	2449	2,03	15,2
S8/40	SD8/40	76	40	861	720	435	0,66	5,8
S8/50	SD8/50	76	50	1163	972	588	0,76	6,7
S8/60	SD8/60	76	60	1465	1224	741	0,86	7,6
S8/70	SD8/70	76	70	1717	1435	869	0,97	8,6
S8/80	SD8/80	76	80	1968	1645	996	1,08	9,6
S8/90	SD8/90	76	90	2330	1949	1179	1,18	10,7
S8/100	SD8/100	76	100	2692	2252	1362	1,28	11,8
S8/110	SD8/110	76	110	3029	2465	1387	1,39	13
S8/120	SD8/120	76	120	3365	2677	1412	1,5	14,2
S8/140	SD8/140	76	140	4026	3365	2037	1,72	15,6
S10/40	SD10/40	94	40	956	858	516	0,78	7,1
S10/50	SD10/50	94	50	1352	1212	730	0,9	8,4
S10/60	SD10/60	94	60	1748	1566	943	1,02	9,6
S10/70	SD10/70	94	70	2100	1882	1133	1,15	10,9
S10/80	SD10/80	94	80	2451	2197	1322	1,27	12,2
S10/90	SD10/90	94	90	2873	2576	1550	1,41	13,6
S10/100	SD10/100	94	100	3294	2954	1777	1,54	15
S10/110	SD10/110	94	110	3732	3310	1927	1,64	16,4
S10/120	SD10/120	94	120	4169	3666	2096	1,74	17,8
S10/140	SD10/140	94	140	5182	4548	2736	2,05	19,3
S12/40	SD12/40	112	40	1035	958	574	0,9	8,2
S12/50	SD12/50	112	50	1516	1401	840	1,04	9,8
S12/60	SD12/60	112	60	1926	1844	1106	1,18	11,4
S12/70	SD12/70	112	70	2437	2253	1351	1,32	13
S12/80	SD12/80	112	80	2878	2662	1596	1,46	14,6
S12/90	SD12/90	112	90	3352	3100	1858	1,63	16,3
S12/100	SD12/100	112	100	3825	3538	2120	1,8	18
S12/110	SD12/110	112	110	4354	4026	2413	1,89	19,6
S12/120	SD12/120	112	120	4882	4514	2706	1,98	21,2
S12/140	SD12/140	112	140	6005	5554	3328	2,38	23



РАДИАТОРЫ *REGULUS*

Скорость
Динамика
Комфорт
Точность

25 лет гарантии

- ✓ настенные • **REGULUS, SOLLARIUS**
- ✓ внутристенные • **INSIDE**
- ✓ внутрипольные • **CANAL, CANAL VENT**
- ✓ универсальное применение



REGULUS-System Bogusław Wójcik s.j.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Dworkowa 2
tel./fax (033) 812 36 69; (033) 496 99 99
www.regulus.com.pl, e-mail: regulus@regulus.com.pl