



**REGULUS®-system CANAL**

**REGULUS®-system CANAL VENT**

**СИСТЕМА ВНУТРИПОЛЬНЫХ  
КОНВЕКТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ**



# АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ REGULUS®-system

## ВНУТРИПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ



**REGULUS®-system CANAL**

внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией



**REGULUS®-system CANAL VENT**

внутрипольные конвекторы с вентилятором  
– принудительная конвекция

## НАСТЕННОЕ ОТОПЛЕНИЕ



**REGULUS®-system REGULUS**


настенные радиаторы с овальным верхним корпусом  
высота от 13 см до 120 см



**REGULUS®-system SOLLARIUS**


настенные радиаторы с плоским верхним корпусом  
высота от 13 см до 120 см  
возможный вариант PLAN – плоская боковая поверхность

## ВНУТРИСТЕННОЕ ОТОПЛЕНИЕ

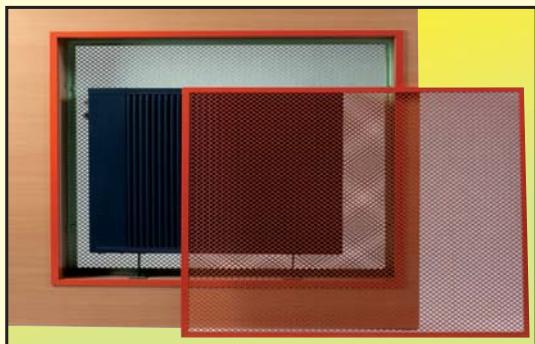

**REGULUS®-system INSIDE**

внутристенные радиаторы отопления

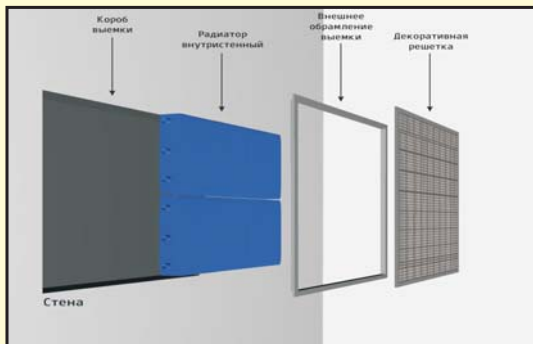

**REGULUS®-system INSIDE**

элементы системы - Inside двухмодульный

**Ассортимент продуктов компании REGULUS®-system создает однородную  
МЕДНО-АЛЮМИНИЕВУЮ ЭКОНОМНУЮ РАДИАТОРНУЮ СИСТЕМУ**


# ВНУТРИПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ REGULUS®-system

## REGULUS®-system CANAL REGULUS®-system CANAL VENT


Отопление является и будет необходимым в нашей климатической зоне, точное расположение в современных интерьерах, в сочетании с большим пространством помещений создают проектантом все больше проблем. Чем, как эффективно и быстро обогреть такое помещение? Какой метод отопления выбрать? Где разместить радиаторы, чтобы не нарушать эстетику интерьера и не ограничивать пространства? Очень часто нехватает свободного места или просто жалко места на настенные радиаторы, а традиционное отопление «теплым полом» из-за своей огромной общей массы требует специальной подготовки на уровне конструкции объекта. В таком случае наилучшим решением являются конвекторы, которые можно установить во внутрь пола.

Внутрипольные конвекторы могут обогревать помещение самостоятельно, они очень быстро реагируют на потребности в тепле, будучи одновременно элементом, который легко остановить и которым легко управлять.

Скрытые в полу конвекторы глубиной только 8 см не только обогревают помещение, но также превосходно защищают помещение от холодного воздуха возле террас, балконов, в «зимних садах», тамбурах итд. Внутрипольные конвекторы смонтированные вдоль внешних остекленных стен работают как воздушная завеса и защищают от водного пара. Обогревая помещение с помощью внутрипольных конвекторов можно обогревать выбранные сегменты объекта, опуская остальные. Надлежащее размещение внутрипольных конвекторов позволяет разделить пространство комбинациями воздушных завес. Внутрипольные конвекторы REGULUS®-system Canal можно удачно использовать не только в частных домах и квартирах, но и в производственных цехах, офисах, спортивных сооружениях (залы, бассейны), служебных помещениях, выставочных залах и других, в которых кроме отопления, важным является поддержание хорошей эстетики интерьера.


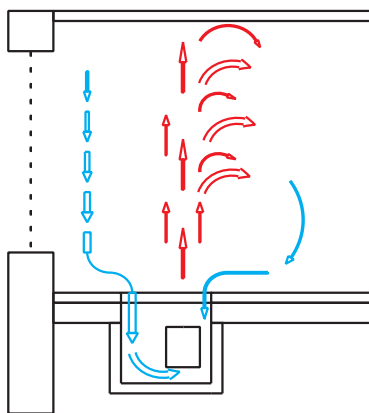


Обогрев помещения

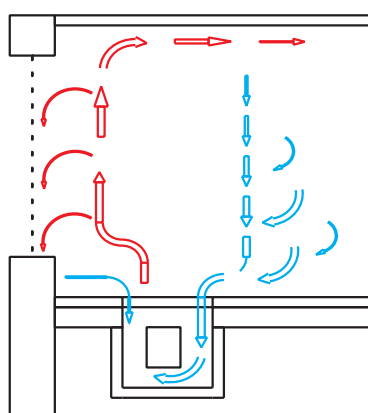

Воздушная подушка

# ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВНУТРИПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

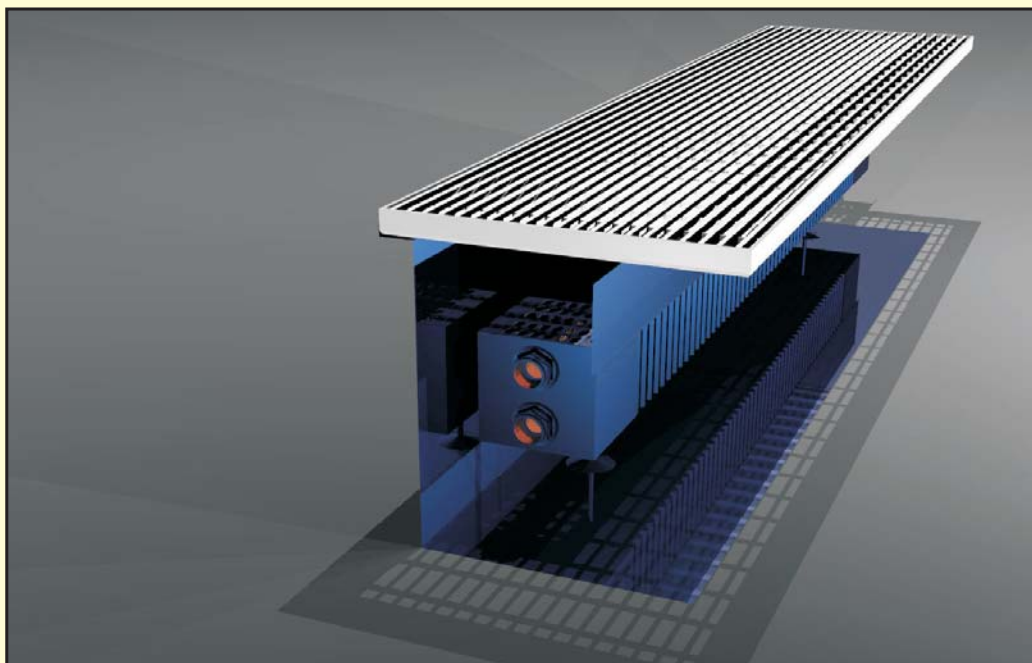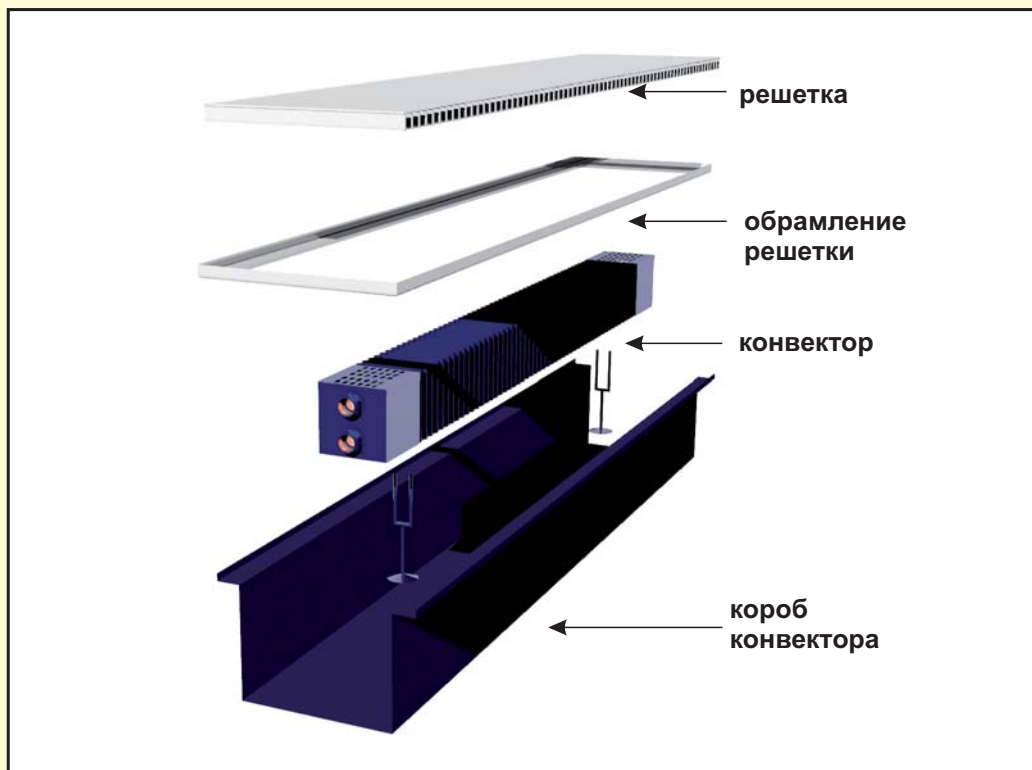




# ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВНУТРИПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

## Решетка

Решетку можно адаптировать к окружающему короб полу. Можно выбрать решетку fix (неподвижную) и очень удобную решетку roll (которую можно свернуть в рулон). Рейки решеток изготовлены из алюминия в цвете который может соответствовать покрытию пола. (на выбор около 200 цветов из палитры RAL) или из сырого дерева или из покрытого лаком (дуб, бук, ясень). Что касается деревянных решеток в предложении нашей фирмы есть две модели кость и рейка (смотрите фото ниже):

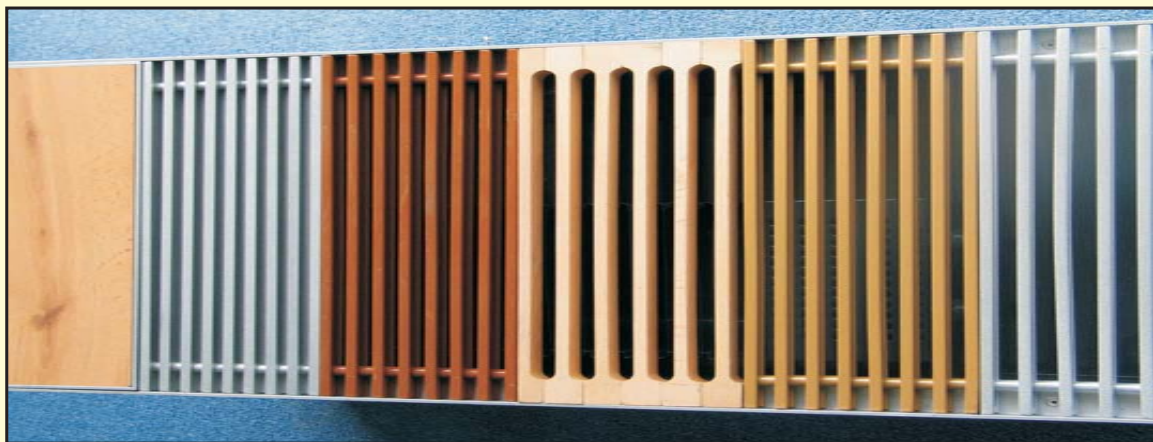


FIX-Алюминиевая неподвижная решетка - FIX



ROLL-Алюминиевая скатываемая решетка - ROLL



Деревянная решетка тип рейки „рейка”

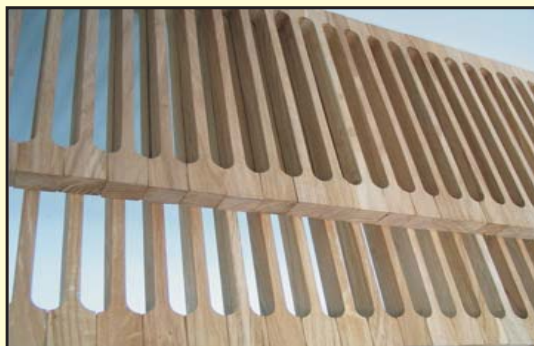

Деревянная решетка тип рейки „кость”

## Посезонная решетка

Применяется вне отопительного сезона - маскирует и защищает внутреннюю часть короба от загрязнения. Посезонная решетка вставляется временно (весной, летом, осенью) вместо ажурной решетки. Это решение отлично подходит в случае внутрипольных конвекторов расположенных при выходе на террасу и в тамбурах, т.е. в наиболее проходных местах. Пользователь заполняет посезонную решетку таких же материалом из которого сделан пол окружающий короб конвектора. Такое решение позволяет сохранить фактуру пола (керамических плиток, паркета, панельного пола)



Ажурная решетка (дуб)



Открытый короб



Заполненная решетка  
(паркет)



Посезонная решетка  
пустая





## Обрамление решетки

Обрамление изготовлено из алюминия и может быть покрашено в любой желаемый цвет (около 200 цветов из палитры RAL) без доплаты. Обрамление решетки является элементом передачи нагрузки решетки на пол.

## Короб конвектора


Короб конвектора изготовлен из цинкового листа покрашенного порошковой краской RAL 5008 (темно синий цвет).

Верхняя часть профиля короба имеет расширение воротник, на котором держится и в котором установлено обрамление. Не глубокие комплекты внутрипольных конвекторов (8 см глуины) **можно устанавливать между этажами, а глубокие комплекты в несколько десятков см, в полу на грунте.**

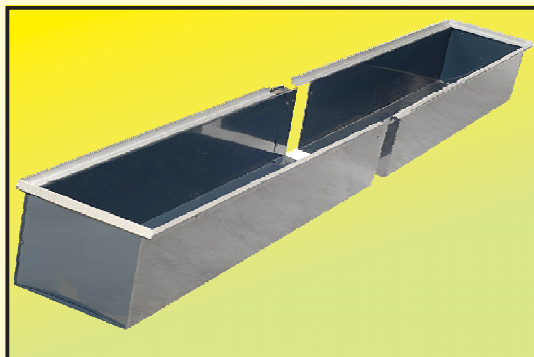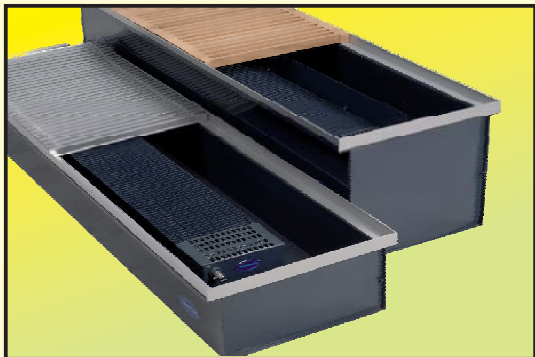


## Угловой модуль для короба

Короб конвектора может быть изготовлен под любым углом, несколько коробов соединенных между собой угловыми модулями. Угловые модули изготавливаются для решеток алюминиевых или из дерева. Угол модуля для короба может быть любой от прямого  $90^\circ$  - до развернутого  $180^\circ$ . Для реализации комплектов с угловыми модулями инвестор должен передать технический рисунок или шаблон.

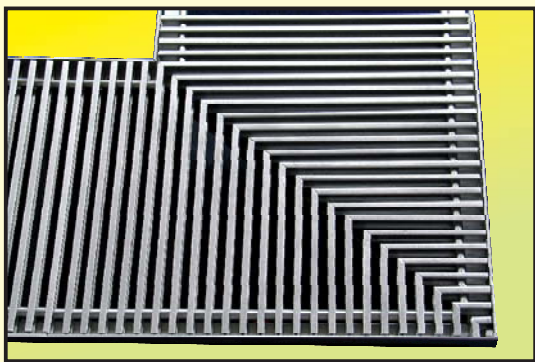

Narożnik kanału z podestem aluminiowym

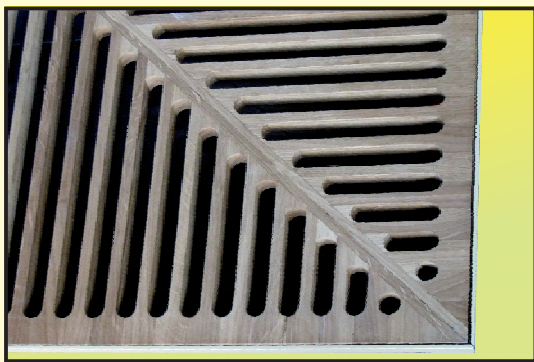

Narożnik kanału z podestem drewnianym

**BRAK TŁUMACZEŃ POD RYSUNKAMI!!!**





## Управление температурой в помещении - комнатный программатор

Отопление внутрипольными конвекторами характеризуется очень малым объемом воды и малой общей массой, поэтому конвекторы почти сразу же реагируют на любой тепловой сигнал и быстро начинают греть полной заданной мощностью. Такое отопление отлично работает в системах оборудованных комнатным программатором с прямым измерением температуры в помещении. Достаточно только установить желаемую температуру в помещении на приводе, а установка центрального отопления быстро начнет работу после любого сигнала от привода.

После достижения заданной температуры, конвекторы быстро охлаждаются и сразу же перестают греть, тем самым такое отопление становится особенно экономным и уникально комфортным.

Дополнительные информации на сайте [www.regulus.com.pl](http://www.regulus.com.pl)




## Внутрипольные конвекторы с вентилятором

Управление температурой в помещении. Задачей вентилятора во внутрипольном конвекторе является увеличение тепловой мощности выбранного комплекта и сделать такое отопление более динамическим

Для того, чтобы получить такую же тепловую мощность, как в конвекторах с естественной конвекцией можно использовать внутрипольные конвекторы с вентилятором небольшой длины и глубины. Такую систему отопления проще разместить в интерьере сложной формы и с высокими эстетическим требованиями.



Движение воздуха вызванное конвектором с вентилятором обеспечивает запланированное распределение температуры и улучшает вентиляцию. Тихо работающий вентилятор обеспечивает высокий комфорт пользования. Соответственно размещая конвекторы, можно разделить интерьер на зоны различной степени нагрева. Внутрипольный конвектор с вентилятором дает большие возможности управления теплом в объекте можно выбрать варианты управления с одной или тремя скоростями работы вентилятора. Подробная информация на сайте [www.regulus.com.pl](http://www.regulus.com.pl)

Схема электрических соединений

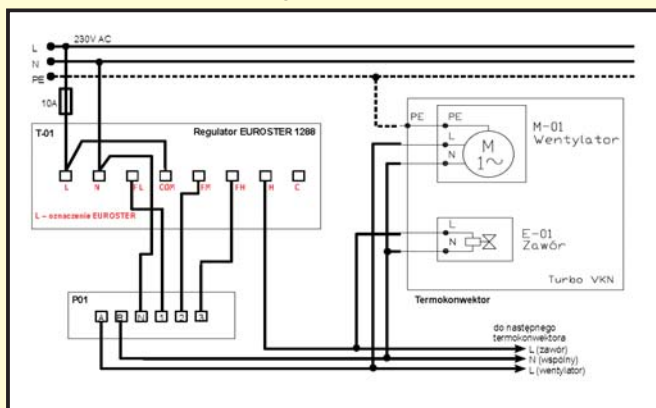




# ГАЛЕРЕЯ ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИЙ

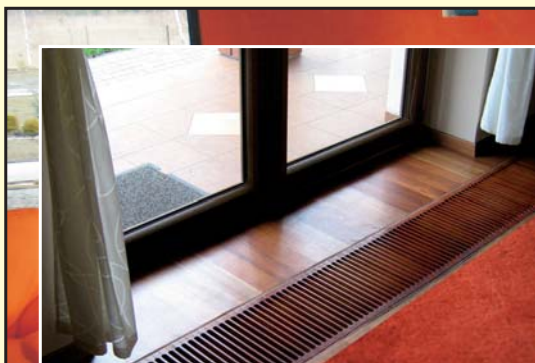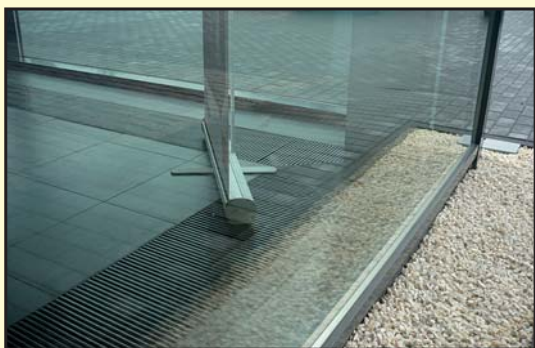


# ВНУТРИПОЛНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

## REGULUS®-system CANAL


200-250

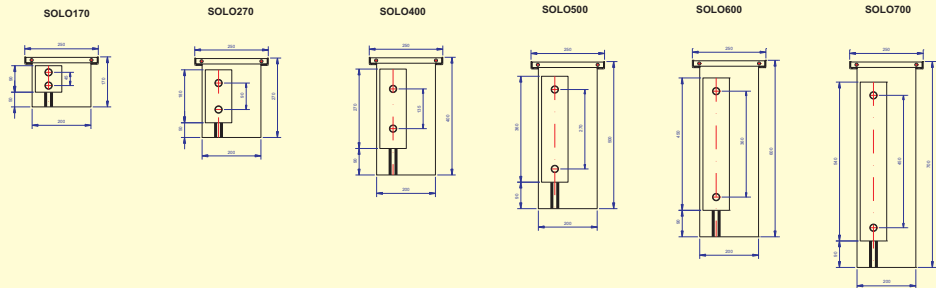

300-350


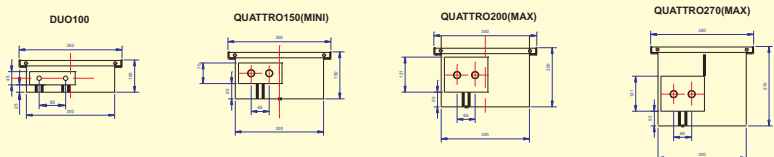


350-400

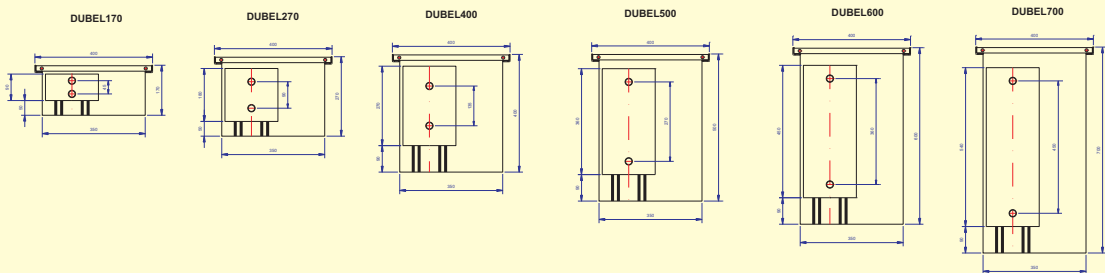


## REGULUS®-system CANAL VENT

250-300



РАЗМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ

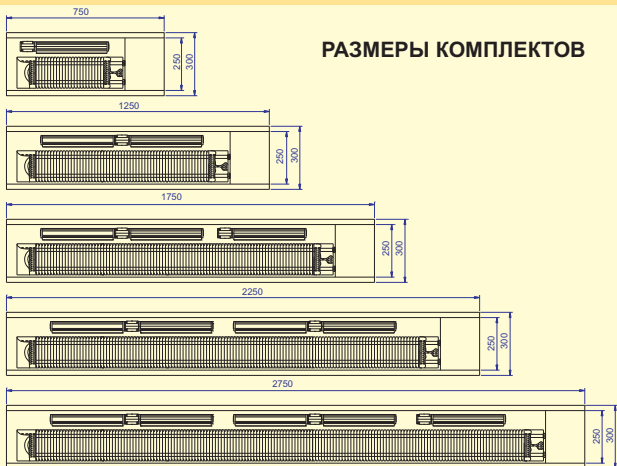

# СОКРАЩЕННЫЕ ТАБЛИЦЫ ПОДБОРА КОМПЛЕКТОВ ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

## REGULUS®-system CANAL – естественная конвекция

| Комплекты для короба конвектора 200-250 мм<br>(комплект: радиатор + ванна + обрамление) |                     |                     |                             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Тип комплекта                                                                           | Глубина короба (мм) | Ширина решетки (мм) | Мощность 1 пм 75/65/20 (Вт) | Прирост мощности 0,1 пм (Вт) |
| SOLO 170                                                                                | 170                 | 250                 | 364                         | 45,5                         |
| SOLO 270                                                                                | 265                 | 250                 | 468                         | 58,5                         |
| SOLO 400                                                                                | 400                 | 250                 | 610                         | 76,25                        |
| SOLO 500                                                                                | 500                 | 250                 | 788                         | 98,5                         |
| SOLO 600                                                                                | 600                 | 250                 | 977                         | 122,1                        |
| SOLO 700                                                                                | 700                 | 250                 | 1203                        | 150,4                        |

| Решетки для профиля короба конвектора шириной 200-250 мм |                                      |        |            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------|
| Обозначение решетки                                      | Описание решетки                     | Ширина | Промежуток |
| AluRoll/Fix250/7                                         | Алюминиевая скатываемая/неподвижная  | 250    | 7          |
| AluRoll/Fix250/10                                        | Алюминиевая скатываемая/неподвижная  | 250    | 10         |
| AluRoll/Fix250/13                                        | Алюминиевая скатываемая/неподвижная  | 250    | 13         |
| БукRoll250K-кость                                        | Деревянная скатываемая – бук рейка   | 250    | 14         |
| ДубRoll250L-кость                                        | Деревянная скатываемая – дуб кость   | 250    | 14         |
| ЯсеньRoll250K-кость                                      | Деревянная скатываемая – ясень кость | 250    | 14         |
| БукRoll250L-рейка                                        | Деревянная скатываемая – бук рейка   | 250    | 14         |
| ДубRoll250L-рейка                                        | Деревянная скатываемая – дуб рейка   | 250    | 14         |
| ЯсеньRoll250L-рейка                                      | Деревянная скатываемая – ясень рейка | 250    | 14         |
| Посезон250                                               | Решетка посезонная (вкладка)         | 250    | -          |

| Комплекты для короба конвектора 300-350 мм<br>(комплект: радиатор + ванна + обрамление + возможно отсекатель воздуха) |     |     |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|
| DUO 100                                                                                                               | 100 | 350 | 480 | 60   |
| QUATTRO150                                                                                                            | 150 | 350 | 560 | 70   |
| QUATTRO200                                                                                                            | 200 | 350 | 741 | 92,6 |
| QUATTRO270                                                                                                            | 265 | 350 | 796 | 99,5 |

| Решетки для профиля короба 300-350 мм |                                      |     |    |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|----|
| AluRoll/Fix350/7                      | Алюминиевая скатываемая/неподвижная  | 350 | 7  |
| AluRoll/Fix350/10                     | Алюминиевая скатываемая/неподвижная  | 350 | 10 |
| AluRoll/Fix350/13                     | Алюминиевая скатываемая/неподвижная  | 350 | 13 |
| БукRoll350K-кость                     | Деревянная скатываемая – бук кость   | 350 | 14 |
| ДубRoll350K-кость                     | Деревянная скатываемая – дуб кость   | 350 | 14 |
| ЯсеньRoll350K-кость                   | Деревянная скатываемая – ясень кость | 350 | 14 |
| БукRoll350L-рейка                     | Деревянная скатываемая – бук рейка   | 350 | 14 |
| ДубRoll350L-рейка                     | Деревянная скатываемая – дуб рейка   | 350 | 14 |
| ЯсеньRoll350L-рейка                   | Деревянная скатываемая – ясень рейка | 350 | 14 |
| Посезон 350                           | Решетка посезонная (вкладка)         | 350 | -  |

| Комплекты для короба конвектора 350-400 мм<br>(комплект: радиатор + ванна + обрамление) |     |     |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|
| DUBEL170                                                                                | 170 | 400 | 552  | 69    |
| DUBEL270                                                                                | 265 | 400 | 702  | 87,8  |
| DUBEL400                                                                                | 400 | 400 | 915  | 114,4 |
| DUBEL500                                                                                | 500 | 400 | 1183 | 147,9 |
| DUBEL600                                                                                | 600 | 400 | 1466 | 183,3 |
| DUBEL700                                                                                | 700 | 400 | 1805 | 225,6 |

| Решетки для профиля короба 350-400мм |                                      |     |    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----|----|
| AluRoll/Fix400/7                     | Alum.rolowany/szywny                 | 400 | 7  |
| AluRoll/Fix400/10                    | Alum.rolowany/szywny                 | 400 | 10 |
| AluRoll/Fix400/13                    | Alum.rolowany/szywny                 | 400 | 13 |
| БукRoll400K-кость                    | Деревянная скатываемая – бук кость   | 400 | 14 |
| ДубRoll400K-кость                    | Деревянная скатываемая – дуб кость   | 400 | 14 |
| ЯсеньRoll400K-кость                  | Деревянная скатываемая – ясень кость | 400 | 14 |
| Посезон 400                          | Решетка посезонная (вкладка)         | 400 | -  |

## REGULUS®-system CANAL VENT – принудительная конвекция

### TRIOVENT – комплект

| Длина [мм]  |             | 750                    |              | 1250      |               | 1750      |               | 2250      |               | 2750      |               |
|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| Высота [мм] | Ширина [мм] | Вентилятор             | Выкл. Макс   | Вкл. Макс | Выкл. Макс    | Вкл. Макс | Выкл. Макс    | Вкл. Макс | Выкл. Макс    | Вкл. Макс | Выкл. Макс    |
| 80          | 250/300     | Мощность 75/65/20 [Вт] | 169          | 590       | 328           | 1170      | 488           | 1770      | 647           | 2360      | 806           |
|             |             | Мощность 55/45/20 [Вт] | 82           | 349       | 160           | 682       | 240           | 1022      | 320           | 1350      | 398           |
|             |             | Мощность вентилятора   | 21           |           | 21            |           | 42            |           | 42            |           | 63            |
|             |             | Обозначение            | TV80-300-750 |           | TV80-300-1250 |           | TV80-300-1750 |           | TV80-300-2250 |           | TV80-300-2750 |


Мощность комплекта для разных скоростей вентилятора:  
I скорость 53% Max, II скорость 77% Max, III скорость 100% Max  
Громкость вентилятора до 39 dB (A)  
Воздушный поток 70м³/ч для одной турбины.

| Обозначение решётки  | Ширина | Расстояние между рёбрами |
|----------------------|--------|--------------------------|
| AluRoll/Fix300/7     | 300    | 7                        |
| AluRoll/Fix300/10    | 300    | 10                       |
| AluRoll/Fix300/13    | 300    | 13                       |
| ДубRollКость300/14   | 300    | 14                       |
| ДубRollРейка300/14   | 300    | 14                       |
| БукRollКость300/14   | 300    | 14                       |
| БукRollРейка300/14   | 300    | 14                       |
| ЯсеньRollКость300/14 | 300    | 14                       |
| ЯсеньRollРейка300/14 | 300    | 14                       |
| Посезонная 300       | 300    | -                        |

### QUATTROVENT – комплект

| Длина [мм]  |             | 750                    |               | 1250      |                | 1750      |                | 2250      |                | 2750      |                |
|-------------|-------------|------------------------|---------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| Высота [мм] | Ширина [мм] | Вентилятор             | Выкл. Макс    | Вкл. Макс | Выкл. Макс     | Вкл. Макс | Выкл. Макс     | Вкл. Макс | Выкл. Макс     | Вкл. Макс | Выкл. Макс     |
| 100         | 250/300     | Мощность 75/65/20 [Вт] | 271           | 980       | 529            | 1940      | 787            | 2900      | 1044           | 3910      | 1302           |
|             |             | Мощность 55/45/20 [Вт] | 132           | 560       | 260            | 1110      | 390            | 1670      | 515            | 2232      | 630            |
|             |             | Мощность вентилятора   | 21            |           | 21             |           | 42             |           | 42             |           | 63             |
|             |             | Обозначение            | QV100-300-750 |           | QV100-300-1250 |           | QV100-300-1750 |           | QV100-300-2250 |           | QV100-300-2750 |





# РАДИАТОРЫ *REGULUS*

Скорость  
Динамика  
Комфорт  
Точность

**25 лет** гарантии

- ✓ настенные • **REGULUS, SOLLARIUS**
- ✓ внутристенные • **INSIDE**
- ✓ внутрипольные • **CANAL, CANAL VENT**
- ✓ универсальное применение



REGULUS-System Bogusław Wójcik s.j.  
43-300 Bielsko-Biała, ul. Dworkowa 2  
tel./fax (033) 812 36 69; (033) 496 99 99  
[www.regulus.com.pl](http://www.regulus.com.pl), e-mail: [regulus@regulus.com.pl](mailto:regulus@regulus.com.pl)